

NORDIC GARASJE – og BODFUNDAMENT

GARASJEELEMENTER for løsmasse og fjelltomt




Elementer for garasjer og boder – produsert etter målsatt tegning, med tilpasninger for dør og portåpninger. Leveres direkte på byggeplass fra vår fabrikk i Biri.

Standard elementer;

For fjelltomt:	Lengde 1200 mm	Høyde 300-400-500-600-1200 mm
For løsmassetomt:	Lengde 1200 mm	Høyde 400-500-600-1200 mm

Fasadeplate utvendig og innvendig.

NORDIC GARASJE – og BODFUNDAMENT

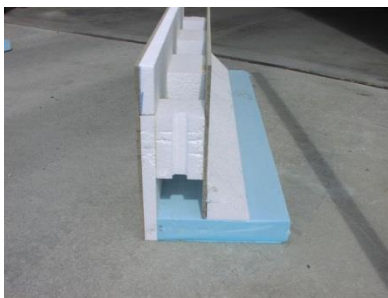

For løsmassetomt,
med isolering i bunn.


Max last:

100 mm murkrone: Inntil 18 kN/lm

150 mm murkrone: Inntil 27 kN/lm



Platekantbeslag i skjøter

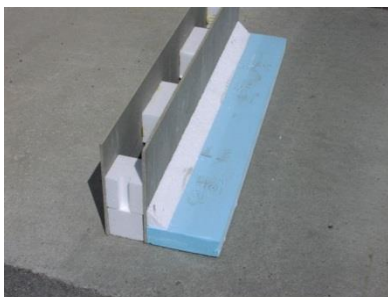

For fjelltomt rett på sprengestein,
uten isolering i bunn.

Max last:

100 mm murkrone: Inntil 40 kN/lm

150 mm murkrone: Inntil 67 kN/lm



Hjørnebeslag

Vi tilpasser løsninger for
enkle og doble garasjer,
samt rekkegarasjer.



Elementer for garasjer og boder med
innvendige delevegger, port(er) og dør.

Utsparing til dør og portåpning med endelukkning leveres etter tegning.

Gulvet støpes i høyde anvist fra garasjeleverandør.