

VARTDAL SØYLEFUNDAMENT SØYLEFORSKALING

SØYLEFUNDAMENT

Med frostisolering


60 mm XPS 300 i bunn

(100 mm på bestilling)

Med armeringsnett og stoler


Lavt betongforbruk

Dokumentert
løsning !

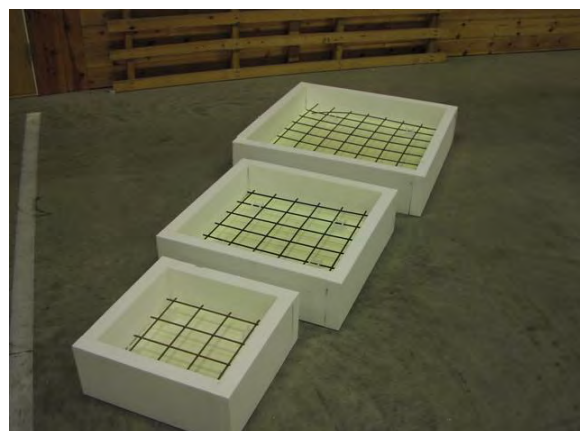

Med isolert bunn

SØYLEFORSKALING MED FASANDEPLATE

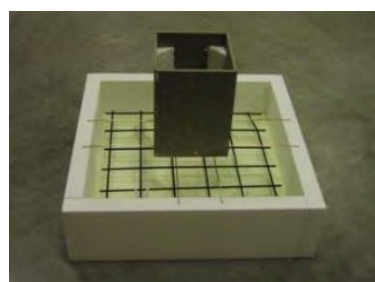

Søyleforskaling

UF 200x200 H=200 mm
UF 200x200 H=300 mm
UF 200x200 H=400 mm

DIMENSJONER FUNDAMENT

F60-400x400 H= 200mm	Max last i kN:	21
F60-600x600 H= 200mm	Max last i kN:	47
F60-800x800 H= 200mm	Max last i kN:	84
F60-900x900 H= 200mm	Max last i kN:	106
F60-1000x1000 H=200mm	Max last i kN:	131

KUNDEN ALLTID FØRST



Såleutvidelse, punktlast



Søyleforskaling



Søylefundament med søyleforskaling

